

Pneumatische Quetschventile Typ VA

Edelstahlausführung

Air operated Pinch Valves type VA

Stainless steel design



- Komplette AISI 316L (1.4404)
- Freier Produktdurchfluss
- Optimale Abdichtung
- Minimaler Reibungswiderstand
- Kein Verstopfen
- Geringes Gewicht
- Wartungsarm

- Complete AISI 316L (1.4404)
- Free passage
- Optimum tightness
- Low resistance
- No plugging
- Low weight
- Easy maintenance

▲ Die optimale Armaturenlösung für abrasive, korrosive und fasrige Produkte wie z.B. Granulate, Pulver, Suspensionen, Schlämme, Stäube etc.

▲ The ideal valve solution for abrasive, corrosive and fibrous products like granules, powders, suspensions, sludge/slurries, dust and so on.

Industriebereiche:


- Weinindustrie
 - Pharmaindustrie
 - Lebensmittelindustrie
 - Getränkeindustrie
 - Chemische Industrie
 - Offshore Industrie
- und viele mehr

Industrial areas:

- Wine Industry
 - Pharmaceutical Industry
 - Food Industry
 - Beverage Industry
 - Chemical Industry
 - Offshore Industry
- and many more

Pneumatische Quetschventile Typ VA - Edelstahlausführung

Air operated Pinch Valves type VA - stainless steel design

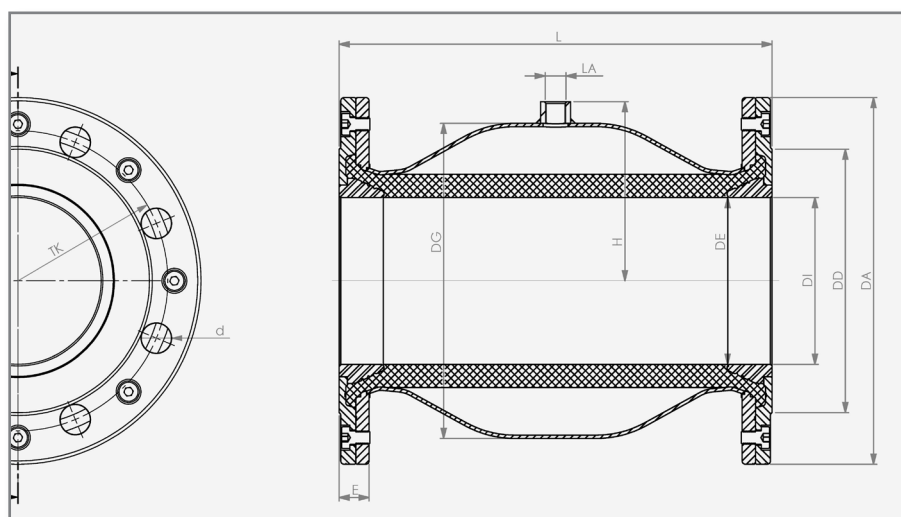

DN (mm)	Type	DI (mm)	DE (mm)	DG (mm)	DA (mm)	DD (mm)	d (mm)	Schrauben screws	TK (mm)	L (mm)	LA	H (mm)	E (mm)	P max (bar)	Gewicht weight (kg)	Volumen (l)* Volume (l)* (ca. / approx)
40	VA	40	40	84	150	88	18	4	110	156	G 3/8"	53	18	6	4,7	0,27
50	VA	50	50	100	165	102	18	4	125	165	G 3/8"	63	18	6	5,7	0,44
65	VA	65	65	132	185	122	18	4	145	180	G 3/8"	76	28	6	7,1	0,76
80	VA	80	80	160	200	138	18	8	160	212	G 3/8"	90	18	6	8,2	1,66
100	VA	100	100	190	220	158	18	8	180	260	G 3/8"	110	18	6	11,0	2,88
125	VA	125	120	240	250	184	18	8	210	340	G 3/8"	134	23	6	16,6	6,00
150	VA	150	145	287	285	212	22	8	240	406	G 1/2"	160	23	4	22,0	15,00

* Volumen = Steuermediumsvolumen bei geschlossener Manschette / Volume = Control volume with closed sleeve
Nennweiten DN200 und DN250 auf Anfrage / Diameter DN200 and DN250 available on request.

Werkstoffe / Materialien:

Ventilgehäuse:

Edelstahl AISI 316L (1.4404)

Flansche:

Edelstahl AISI 316L (1.4404)

Manschetten:

Naturgummi abriebsfest, Naturgummi Lebensmittel, Naturgummi hochtemp., Nitril, Nitril Lebensmittel, EPDM, EPDM Lebensmittel, Viton, Silikon, Neopren, Hypalon, Butyl

Zubehör:

Magnetventile, Druckschalter, Überströmeinheit, Sicherheitsschaltung, Vakuumeinheit etc.

Siehe Zubehör Datenblatt Z01.

Materials:

Valve body:

Stainless steel AISI 316L (1.4404)

Flanges:

Stainless steel AISI 316L (1.4404)

Sleeves:

Natural rubber anti-abrasive, natural rubber food, natural rubber high temp., nitrile, nitrile food, EPDM, EPDM food, viton, silicone, neoprene, hypalon, butyl

Accessories:

Solenoid valves, pressure switch, pressure relief valves, safety arrangement, vacuum unit etc.

See accessories data sheet Z01.

Technische Änderungen vorbehalten.

Technical details subject to change without notice.

AKO Armaturen & Separations GmbH

D-65468 Trebur-Astheim • Adam-Opel-Str. 5 • Phone: +49 (0) 61 47-9159-0 • Fax: +49 (0) 61 47-9159-59
E-Mail: ako@ako-armaturen.de • Internet: www.pinch-valve.com